



Reinigungs- und Pflegeanleitung

Bei kraftbetriebenen Parkeinrichtung, vorrangig bei Längsträger und Plattformprofilen, sind für die Lebensdauer folgende Faktoren von großer Bedeutung.

- Dem Verschmutzungsgrad.
- Den Umgebungsbedingungen (z. B. die Luftfeuchtigkeit, die Be- und Entlüftung etc.).
- Dauerhafter Feuchtigkeit.
- Den Witterungsverhältnissen.
- Dem einbringen aggressiver Substanzen (z. B. Streusalz).
- Den Reinigungs- und Pflegearbeiten.

1.) Reinigung / Pflege mit Plattformprofilen in feuerverzinkter Ausführung:

- Reinigungsarbeiten mit einem handelsüblichen Hochdruckreiniger ohne Rotordüsen, in regelmäßigen Abständen oder bei Notwendigkeit durchführen.
- Spezifische Reinigungsmittel für verzinkte Oberflächen verwenden!
Bitte fragen Sie uns!
Keine scharfen Reinigungsmittel und scheuernde Reinigungsmaterialien verwenden!

2.) Reinigung / Pflege der Anlage mit Plattformprofilen aus Aluminium:

- Reinigungsarbeiten mit einem handelsüblichen Hochdruckreiniger ohne Rotordüsen, in regelmäßigen Abständen oder bei Notwendigkeit durchführen.
- Spezifische Reinigungsmittel für Oberflächen aus Aluminium verwenden!
Bitte fragen Sie uns!
- Leichte Verschmutzungen können vereinzelt nur Wasser und einem handelsüblichen Bodenwischer oder einem Microfasertuch entfernt werden.
Keine scharfen Reinigungsmittel und scheuernde Reinigungsmaterialien verwenden!


3.) Reinigung / Pflege der Anlage mit Plattformprofilen aus Edelstahl (A2):

- Reinigungsarbeiten mit einem handelsüblichen Hochdruckreiniger ohne Rotordüsen, in regelmäßigen Abständen oder bei Notwendigkeit durchführen.
- Flugrost umgehend entfernen.
- Öl und Fett mit organischen Reinigungsmitteln entfernen.
- Spezifische Reinigungsmittel für Oberflächen aus Edelstahl und ferritfreie Reinigungsmittel verwenden!
Bitte fragen Sie uns!
Keine chlorhaltigen oder Phosphorsäurehaltigen Reinigungsmittel, eisenhaltige und nicht-rostfreie Reinigungsmaterialien verwenden.

4.) Reinigung der Garagengruben nur von autorisiertem Fachpersonal:

- Schmutz, Abfälle und Laub entfernen.
- Aufgrund der Reinigungsarbeiten angesammeltes Wasser abpumpen.
- Sollte es sich hierbei um ein Öl-Wassergemisch handeln, muss dieses unweigerlich fachgerecht entsorgt werden!

Es ist dringend darauf zu achten, dass keine Feuchtigkeit, bzw. Wasser über längere Zeit in den Gruben verbleibt!

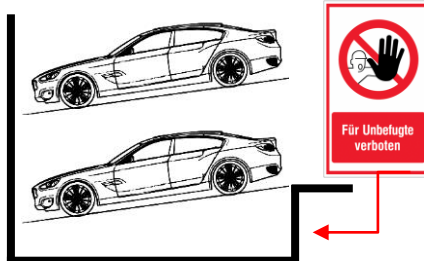

Das Betreten der Garagengrube ist für UNBEFUGTE verboten!!

5.) Fachgerechte Entsorgung:

- Die Reinigungsrückstände müssen uneingeschränkt ordnungsgemäß entsorgt werden.
- Örtliche Behörden sind hierfür zur Auskunft verpflichtet.
z.B. das Landratsamt, das Umweltschutzamt oder das Gewerbeaufsichtsamt.

6.) Wichtige Hinweise:

- Im Rahmen einer Bauseitigen Reinigung ist insbesondere darauf zu achten, dass sämtliche elektrischen Bauteile vor dem Kontakt mit Wasser geschützt werden.

7.) Empfehlungen:

- Wir empfehlen im Anschluss einer bauseitig durchgeführten Reinigung der Gesamtanlage, eine Wartung durch eine Fachfirma für kraftbetriebene Parkeinrichtungen ausführen zu lassen.
- Ebenfalls empfehlen wir Eigentümern und Betreibern die Einhaltung der o. g. Reinigungsarbeiten sicherzustellen.
z. B. durch:
- Beauftragung der Reinigungs- / Pflegearbeiten durch die Firma BERND-Service Parksysteme e. K.
- Entsprechende Aufnahme in den Mietvertrag.
- Beauftragung eines eingewiesenen Hausmeisterservice.

Für Rückfragen sind wir gerne für Sie da!

01.03.2025
(Datum)

Marcus Bernd Metallbaumeister (HWK)
(Unterzeichner und Angaben zum Unterzeichner)
(Unterschrift)

Marcus Bernd
(Stempel / Unterschrift)